卓上型のパワフルコンパクトミキサー!

容器回転式小型高粘度撹拌機

ミニマゼ

MINIMAZE

POINT 1

自動反転・可変速により撹拌効率がUP!

左右に容器を回転させる自動反転機能および回転速度の調整もできる為、撹拌効率が格段にUPしました。

POINT 2

楽々操作のデジタルパネル仕様!

見易く、操作性の高いデジタルパネルを採用。設定ミスを軽減し、作業が楽々・安心に進みます。

POINT 3

セットは容易に撹拌はじっくりと!

設定時間が6倍以上の長時間対応を実現!高粘度材料でもじっくり撹拌いただけます。

※当社従来品との比較です。

用途

・印刷インキの調色
・電材用樹脂の混合
・沈殿物の分散

■外形寸法図/各部名称(単位mm)

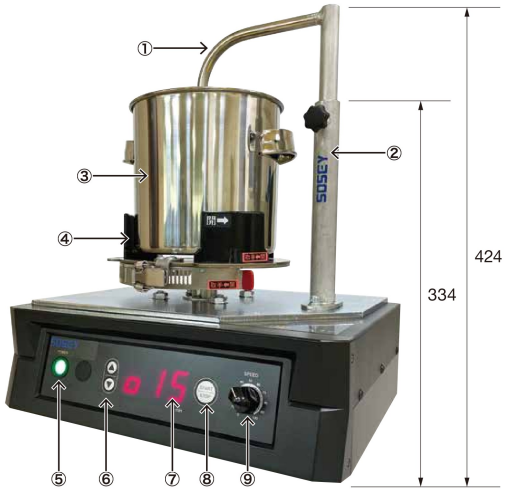

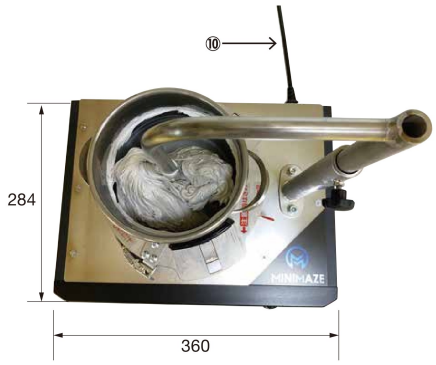

① 撹拌羽根
② 羽根支持ポール
③ 撹拌容器
④ 撹拌容器ホルダー
⑤ 電源ボタン
⑥ タイマー設定ボタン
⑦ タイマー表示部
⑧ 起動/停止ボタン
⑨ 回転速度調整つまみ
⑩ 電源コード

■標準仕様

取付可能容器	外径φ90～φ180　高さ220mm
撹拌羽根	SUS製羽根1本付 (1L/2L/3Lより選択)
電源・電気容量	100V・5A
撹拌モーター	100W
容器回転速度・方向	可変速 (0～100rpm)・自動反転
タイマー	デジタル式・1～99分
重量	14kg (本体のみ、羽根・容器除く)

※機種のスペック、外観等は予告無く変更することがあります。
※防爆、防水仕様ではございません。
※上記仕様以外は全て特殊仕様(オプション)となりますので、ご要望の際は、弊社営業担当までお問合せ下さい。

■標準羽根

1L用
① 全長250mm
② 羽根部分87mm
③ 羽根底面部分114mm

2L用
全長250mm
羽根部分100mm
羽根底面部分124mm

3L用
全長250mm
羽根部分111mm
羽根底面部分134mm